

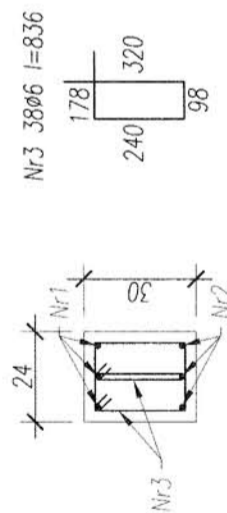


**POZ.3**


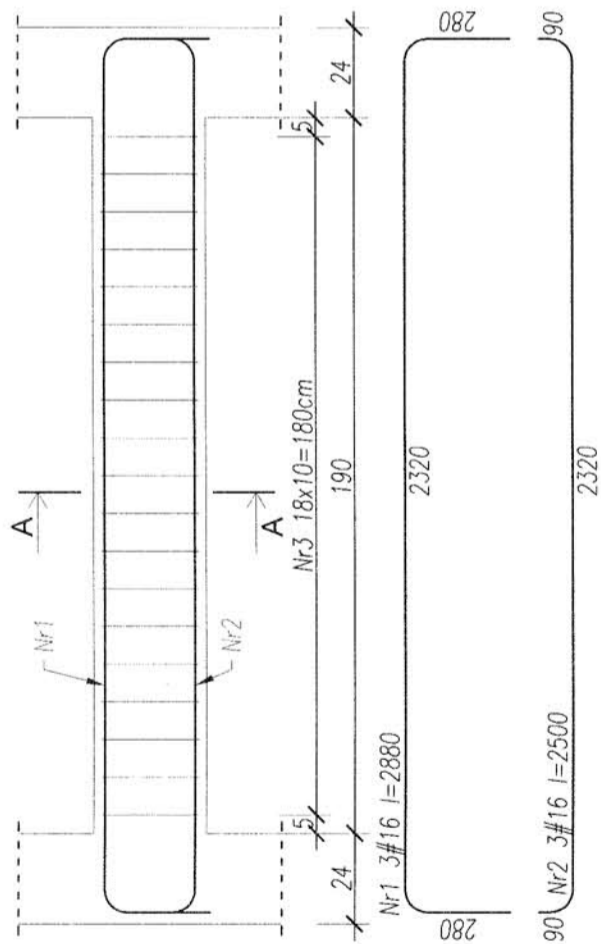


Nr3 3#16 l=2500




Nr3 3806 l=836

**POZ.4**

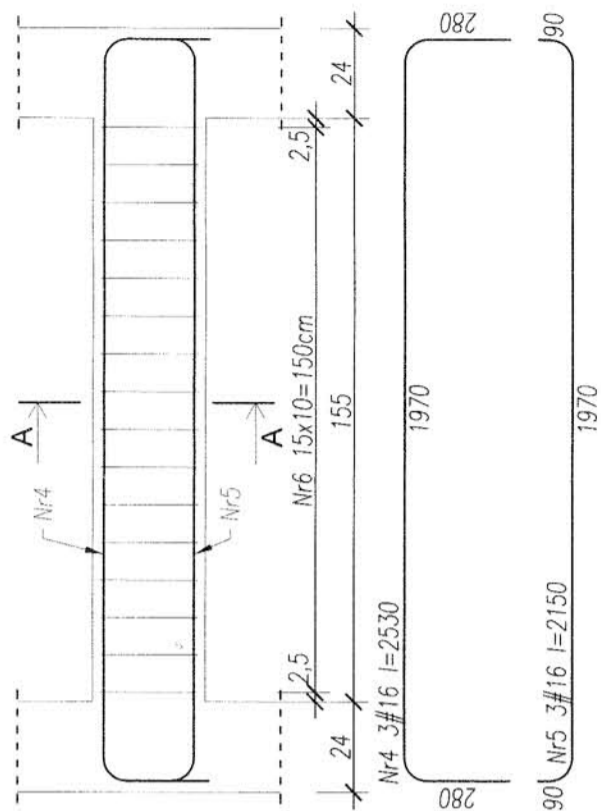

Nr6 3206 l=836



**UWAGA:**

- 1) ZESTAWIENIE DLA JEDNEGO ELEMENTU POZYCZKI
- 2) PRĘTY RYGLI POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM SŁUPÓW

Nr pręta	Ø [mm]	dlugość [m]	liczba [szt.]	dl. ogólna #16	dl. ogólna Ø6
1	16	2,88	3	8,64	
2	16	2,50	3	7,50	
3	6	0,84	36		30,24
4	16	2,53	3	7,59	
5	16	2,15	3	6,45	
6	6	0,84	32		26,88
Długość ogólna wg średnic [m]				30,18	57,12
Masa 1mb pręta [kg]				1,580	0,395
Masa prętów wg średnicy [kg]				47,68	22,56
Masa całkowita [kg]				<b>70,25</b>	

**BETON: C25/30 [B30]  
STAL: RB500W AIIIIN  
OTULINA: 3,0cm i 2,5cm**

**URZĄD MIASTA  
Zielona Góra**

JEDN. PROJEKTOWA <b>ABK-PROJEKT</b> UL. GAJOWA 28 65-267 ZIELONA GÓRA		LUBUSKI TEATR IM. L. KRUCZKOWSKIEGO UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5, 65-048 ZIELONA GÓRA		02.2011
BUDOWA WINDY TECHNICZNEJ W RAMACH MODERNIZACJI LUBUSKIEGO TEATRU W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5, DZ. NR 198, OBR. EWID. 18		POZ.3 i POZ. 4		rys nr 10
PROJEKTANT:	MGR INZ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 790/ZG		
ASYSTENT:	MGR INZ. WOJCIECH PISKORSKI			
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INZ. ....			
DYREKTOR BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INZ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 790/ZG		